


Arbeitsplatzmatten

Bodenmatten



sänger®

Gummimatten
aus eigener Produktion


DIAMANT



Oberfläche



Unterseite

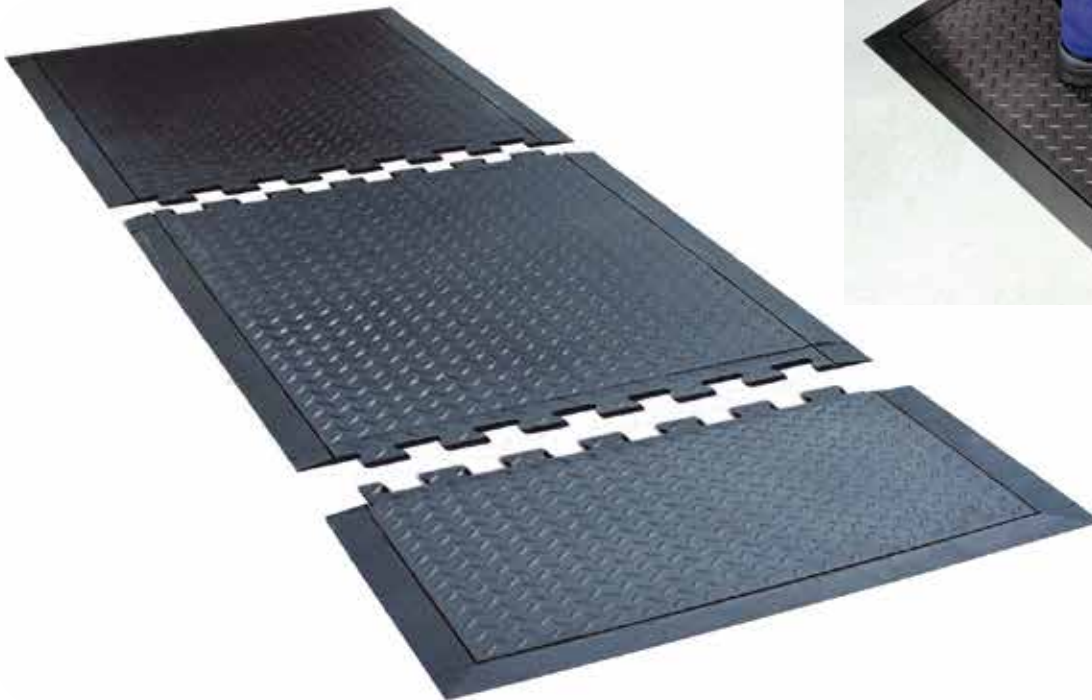

Luftgepolsterte Arbeitsplatzmatte mit rutschhemmendem Diamant Profil auf der Oberseite und Luftkissen-Unterseite in Waffelmuster. Entlastet Wirbelsäule und Gelenke bei langen Geh- und Steharbeiten. Wirkt kälteisolierend auf Betonböden.

Material-Härte: ca. 55° Shore - hoher Härtegrad für problemlose Befahrbarkeit, abriebarmes Verhalten, lange Lebensdauer und gute Stabilität.

Naturkautschuk für Trocken- und Feucht-/Naßbereiche.

Gewicht: ca. 4,5 kg / Matte

Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

Abmessung: 80 x 70 cm

Stärke: 12 mm

Farbe: schwarz

B. Einzelplatzmatte

mit abgeschrägter Kante ringsum

Ref.-Nr. 12 910

D. Endstück

3 Seiten mit abgeschrägter Kante, 1 Seite mit Puzzlekante

Ref.-Nr. 12 911

F. Mittelstück


2 Seiten mit abgeschrägter Kante, 2 Seiten mit Puzzlekante

Ref.-Nr. 12 912




Klebstoffempfehlung auf Wunsch. Matten können miteinander verklebt werden.


B. Einzelplatzmatte



D. Endstück



F. Mittelstück





Sänger SANIPA

3

Aktives dämpfendes Federungssystem



Abmessungen: 80 x 80 cm x 13,5 mm

Material-Härte: 38°± 3° Shore

weiches Federungssystem um das Optimum an Gelenkentlastung an Standardarbeitsplätzen zu erzielen.


Material-Härte: 58°± 3° Shore

härteres Federungssystem für stehende und gehende Arbeit.

Mit gelber schräger Kante aus farbigem, fest einvulkanisiertem, gelbem Gummi, weithin sichtbar, lichteht.

Lieferbar in den Materialien:

- **Naturgummi** für Trocken- und Feucht- oder Naßbereiche, Abriebfest bei Drehbewegungen.
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C
- **Nitrilgummi** mineralölbeständig und beständig gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen, geeignet für Arbeitsplätze in der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Temperaturbereich: -30°C bis +110°C
- **Geprüft schwer entflammbar B_{fl}-s1** und geeignet für Kontakt mit heißen Metallspänen. **Temperaturbereich:** -30°C bis +150°C
- **EPDM-Gummi** für Außen und extreme Temperaturschwankungen: -50°C bis +150°C
- **Antistatische Ausrüstung, Temperaturbereich:** -30°C bis +110°C
- **Gewicht:** ca. 4,75 kg / Matte je nach Material

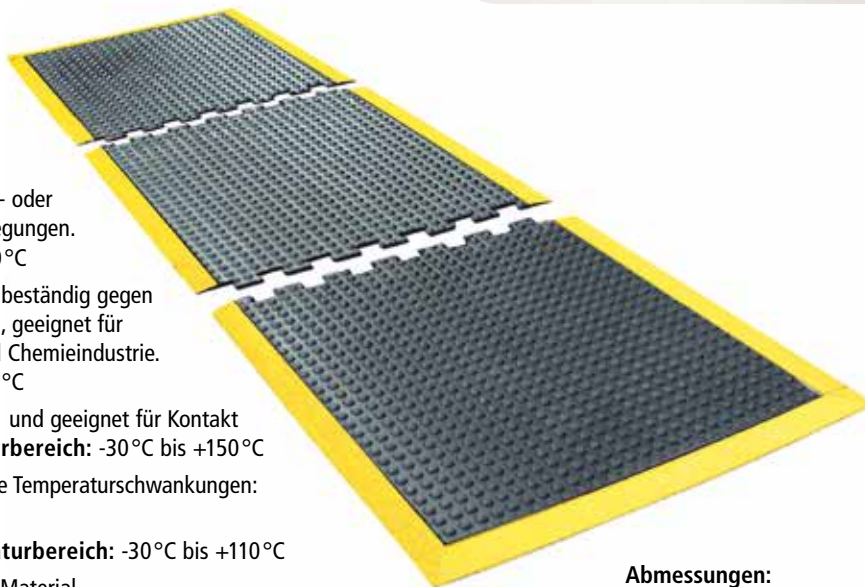

Abmessungen:
80 x 80 cm x 13,5 mm



Naturgummi - hartes Federungssystem 58° Shore

B. Einzelplatzmatte

mit gleichfarbiger Kante.

schwarz Ref.-Nr. 12 940

mit gelber, schräger Kante

schwarz Ref.-Nr. 12 960

Naturgummi - weiches Federungssystem 38° Shore

B. Einzelplatzmatte

mit gleichfarbiger Kante

schwarz Ref.-Nr. 12 710

grau Ref.-Nr. 12 720

mit gelber, schräger Kante

schwarz Ref.-Nr. 12 730


grau Ref.-Nr. 12 740




Klebstoffempfehlung auf Wunsch.

Alle Material- und Farbsorten sind in folgenden Kantenausführungen lieferbar:


B. Einzelplatzmatte




D. Endstück




F. Mittelstück




G. Zentralstück



I. Kantenstück



K. Eckstück



Bei Ihrer Bestellung von Matten mit unterschiedlichen Kantenformen gelten pro Matte jeweils die Preise der Farbe/Farbkombination. Für unterschiedliche Kantenformen fallen keine Zusatzkosten an.

Bitte immer angeben: Kantenkombination & Farbe



Arbeitsplatzmatte aus Vinyl mit Diamant Oberflächenstruktur für sicheren Halt und extrem lange Lebensdauer. Abgeschrägte Kanten ringsum verhindern Stolpern und sind an den langen Seiten als Warnkanten in Farbe gelb. Federnde Unterseite schont den Körper und verhindert Ermüdungserscheinungen bei langem Gehen und Stehen. Leicht zu reinigen. Widerstandsfähig gegen viele industrielle Chemikalien.

Farbe: schwarz mit gelben Warnkanten an den langen Seiten

Stärke: 9,5 mm

Härte: 45° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht
90 x 60 cm	12 906	4 kg






Arbeitsplatzmatte mit ansprechendem, marmoriertem Oberflächenmuster und aufgeschäumter Unterseite zur Verhinderung von Ermüdungserscheinungen bei langem Stehen. Abgeschrägte Kanten verhindern Stolpern. Glatte Oberfläche ermöglicht einfache und gründliche Reinigung. Vinyl, widerstandsfähig gegen viele industrielle Chemikalien.

Stärke: 9,5 mm

Härte: 45° Shore

Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.	Gewicht
90 x 60 cm	blau	12 812	4,5 kg
90 x 60 cm	schwarz	12 813	4,5 kg

Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.	Gewicht
150 x 90 cm	blau	12 816	10,5 kg
150 x 90 cm	schwarz	12 817	10,5 kg

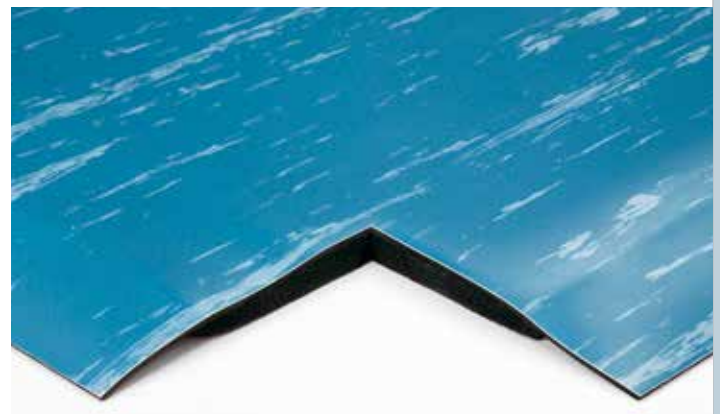

SANO



Komfortable Vinylschaum-Arbeitsplatzmatte mit rutschhemmender Diamant-Oberfläche und abgeflachten Kanten, die das Stolpern verhindern. 100% geschlossenzelliges Material, daher gut zu reinigen. Schützt nachhaltig vor Kälte und Feuchtigkeit. Milde Reinigungsmittel verwenden.

Farbe: schwarz
Stärke: 9,5 mm
Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht
90 x 60 cm	12 908	2,3 kg

BELLA



Komfortable Vinylschaum-Arbeitsplatzmatte mit rutschhemmender Rippen-Oberseite. Abgeflachte Kanten verhindern Stolpern. 100% geschlossenzelliges Material für einfache Reinigung. Schützt nachhaltig vor Kälte und Feuchtigkeit. Milde Reinigungsmittel verwenden.

Farbe: schwarz
Stärke: 9,5 mm
Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht
90 x 60 cm	12 846	2,3 kg





Komfortable Vinylschaum-Arbeitsplatzmatte mit strukturierter Oberfläche für rutschsicheren Halt. Idealer Schutz vor Kälte. Entlastet Rücken und Gelenke bei langem Stehen. Leichtes Reinigen mit Wasser und milden Reinigungsmitteln.

Farbe: schwarz

Stärke: 9,5 mm

Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht
90 x 60 cm	12 240	2,3 kg
150 x 90 cm	12 242	5,1 kg



Rollenware

Länge: 18 m



Hervorragend geeignet zur Auslegung von Geh- und Steharbeitsplätzen entlang Fließbändern und Produktionsstraßen. Schutz vor Kälte. Entlastet Rücken und Gelenke bei langem Stehen. Komfortabel und leicht zu reinigen mit Wasser und milden Reinigungsmitteln.

Farbe: schwarz mit gelber Sicherheitskante

Stärke: 9,5 mm

Härte: 40° Shore

Abmessung	Ref.-Nr.	Gewicht/Laufmeter
60 cm x 18 m	12 243	2,4 kg
90 cm x 18 m	12 244	3,4 kg
120 cm x 18 m	12 245	4,4 kg

Rollenabschnitte auf Anfrage lieferbar.



1 Rutsch-Blocker, offen



Rutschhemmende Oberfläche. oben leicht zu reinigen, Flüssigkeiten laufen gut ab.

2 Anti-Stress, geschlossen



Rutschhemmende Oberfläche. Polsterung durch Luftkammern zur Entlastung der Wirbelsäule. Ermüdungsarmes Arbeiten.

3 Riefenoberfläche, offen



Matte liegt flach auf dem Boden auf.

4 Riefenoberfläche, geschlossen



Matte liegt flach auf dem Boden auf. Schmutz und Flüssigkeit wird in der Matte aufgefangen und kann leicht entfernt werden.



Zuschnittpreisliste anfordern für die Matten: Jolly, Nova, Okta, Quarta, PRIMA Rolle, Nudel, Leopard-Sauberlaufmatten, Kokosve-lour-Rollenware.

Verklebung der Matten miteinander möglich. Klebstoffempfehlung auf Wunsch..



Universell einsetzbare, preisgünstige Wendematte am Arbeitsplatz in Handwerk, Industrie, Gastronomie, Handel und Gewerbe. Attraktive, vielseitige Eingangsmatte. Überall einsetzbar: zum Schmutzfang, in Feuchträumen, für bequemes Gehen und Stehen. Mit offenem oder geschlossenem Boden.

Stärke: 10 mm

Gewicht: ca. 10 - 12 kg je nach Kanten- und Bodenform

Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

Material: Naturgummi



A. Gerade Kante

150 x 100 cm / 10 mm - Naturgummi

Anschlußverlegung an Maschinen, Kanten oder Stoßverlegung. Schützt den Boden und herunterfallende Gegenstände vor Beschädigungen.

1 & 3. offen

Farbe	Ref.-Nr.
schwarz	12 460

2 & 4. geschlossen

Farbe	Ref.-Nr.
grau	12 475

B. Schräge Kante

150 x 100 cm / 10 mm - Naturgummi

Abgeschrägte Kante ringsum. Leichtes Befahren, keine Stolpergefahr, optimale Sicherheit. Auf Wunsch lieferbar mit 1-, 2- oder 3-seitig schräger Kante oder andere Kantenkombinationen.

1. Rutsch-Blocker, offen

Farbe	Ref.-Nr.
grau	12 472

2. Anti-Stress, geschlossen

Farbe	Ref.-Nr.
grau	12 477

3. Riefenoberfläche, offen

Farbe	Ref.-Nr.
schwarz	12 463
grau	12 473





B. Schräge Kante

**3. Riefenoberfläche, offen
schwer entflammbar**

**Aus Gummimaterial B₁-s1 geprüft für die
Industrie, öffentliche Gebäude, Sportbereich usw.**

Farbe: schwarz

Ref.-Nr. 12 463 B 106

G. Mit Puzzleverzahnung

150 x 100 cm / 10 mm - Naturgummi

Für sicheres Zusammenfügen von Matten an Arbeitsplätzen, Produktionsstraßen, in Korridoren usw. Es können beliebig große Flächen mit Nova® Matten mit Puzzlekanten ausgelegt werden. Auch in Kombination mit anderen Kantenformen lieferbar.

1 & 3. offen

Farbe Ref.-Nr.

grau 12 471

2 & 4. geschlossen


Farbe Ref.-Nr.

schwarz 12 466
grau 12 476


Bei Bestellung von Matten mit unterschiedlichen Kantenformen gelten jeweils die Preise der Farbe/Farbkombination. Für unterschiedliche Kantenformen fallen keine Zusatzkosten an.

Alle am Rand gezeigten Matten-Kantenformen sind lieferbar. Fragen Sie nach unserer speziellen Artikelliste oder nach dem speziell von Ihnen gewünschten Mattendesign.


A. Einzelplatzmatte




B. Einzelplatzmatte



C. Endstück




D. Endstück



E. Mittelstück




F. Mittelstück



G. Zentralstück




H. Kantenstück




I. Kantenstück



J. Eckstück



K. Eckstück





Die robuste Arbeitsplatzmatte ist optimal geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen. Extrem langlebig mit Noppen an der Unterseite für gutes Ableiten von Flüssigkeiten. Späne und anderer Grobschmutz fällt bei offenen Matten durch die Löcher. Für Nassbereiche geeignet. Bleibt durch ihr hohes Gewicht am Platz liegen:

Matte 150 x 100 cm wiegt ca. 20 kg
Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

Als Eingangsmatte oder für Laufwege ideal geeignet. Im Außenbereich geeignet für alle Witterungen: Regen, Schnee, Skigebiete, Sonne und Benutzung mit Tieren. Für allerhöchste Beanspruchung.

Material: Naturgummi

Gerade Kante, 150 x 100 cm / 23 mm

offen

schwarz Ref.-Nr. 12 105

geschlossen

schwarz Ref.-Nr. 12 106

Gerade Kante, 59 x 39 cm / 23 mm, schwarz

offen Ref.-Nr. 12 101

geschlossen Ref.-Nr. 12 104

Sondergrößen gerade Kanten, offen

Farbe: schwarz

100 x 50 cm Ref.-Nr. 12 250

80 x 60 cm Ref.-Nr. 12 251

100 x 80 cm Ref.-Nr. 12 252

120 x 80 cm Ref.-Nr. 12 253

Weitere Sondergrößen und andere Farben auf Anfrage.

Material: B_{fl}-s1-geprüfter Kautschuk:

Schwer entflammbar, ÖNORM B 3800. Hält heißen Metallspänen stand und ist ölbeständig.

Temperaturbereich: -30°C bis +150°C

Gerade Kante, schwarz, 23 mm

150 x 100 cm, offen

Ref.-Nr. 12 105 B106

59 x 39 cm, geschlossen

Ref.-Nr. 12 104 B106

Nylonbürsteneinsätze

für Okta® und Quarta® Gummifußmatten. Zuverlässiges Reinigen der Schuhe. Stabiler Kunststoffkörper mit Widerhaken für feste Verankerung in der Matte. Lange Lebensdauer.

Höhe: 20 mm

Bestückung: Nylonborsten

Verpackung: 250 Stück/Polybeutel

10 Stück/Polybeutel



Schwarzer Körper

orange	Ref.-Nr. 12 189
gelb	Ref.-Nr. 12 194
grau	Ref.-Nr. 12 195
schwarz	Ref.-Nr. 12 196
blau	Ref.-Nr. 12 197
grün	Ref.-Nr. 12 198
rot	Ref.-Nr. 12 199



Diese Matten sind auch lieferbar in ölbeständiger Ausführung.
 Großmengenabnahme: Preis auf Anfrage.

Matten-Verbinder

schwarz Ref.-Nr. 12 190



Mattenverbinder für Okta® und Quarta®
 Gummifußmatten zum Zusammensetzen größerer Matten und Auslegeflächen.

Verpackung:
 gewünschte Anzahl lose.

A. Gerade Kante

Stärke: 23 mm

Gewicht: 150 x 100 cm wiegt ca. 18 kg je nach Material und Randausprägung.

Material: Naturgummi

Temperaturbereich: -50°C bis +100°C

150 x 100 cm / 23 mm, Farbe: schwarz

offen Ref.-Nr. 12 166

geschlossen Ref.-Nr. 12 167

59 x 39 cm / 23 mm, Farbe: schwarz

offen Ref.-Nr. 12 102

geschlossen Ref.-Nr. 12 103

Sondergrößen gerade Kanten, offen

Farbe: schwarz


100 x 50 cm Ref.-Nr. 12 271

80 x 60 cm Ref.-Nr. 12 272

100 x 80 cm Ref.-Nr. 12 274

120 x 80 cm Ref.-Nr. 12 273

Weitere Sondergrößen und andere Farben auf Anfrage.



Auf Wunsch lieferbar:

Nitrilgummi Beständig gegen Mineralöle und viele Chemikalien, Säuren und Laugen. Geeignet für Arbeitsplätze in der Lebensmittel- und Chemieindustrie.

Temperaturbereich: -30°C bis +110°C

Schwer entflammbar Brandklasse B_{fl}-s1

Unter anderem geeignet für Kontakt mit heißen Metallspänen. **Temperaturbereich:** -30°C bis +150°C

EPDM-Gummi

für Außen und extreme Temperaturschwankungen.

Temperaturbereich: -50°C bis +150°C

Antistatische Ausführung

Temperaturbereich: -30°C bis +110°C

B. Abgeschrägte Kante ringsum

Verhindert Stolpern.

Mit Wagen befahrbar.

150 x 100 cm / 23 mm, Farbe: schwarz


mit schräger Kante ringsum

Material: Naturgummi

offen Ref.-Nr. 12 168

geschlossen Ref.-Nr. 12 169

Auf Wunsch auch mit 1-, 2- oder 3-seitig schräger Kante lieferbar.



B. Sicherheit am Arbeitsplatz

durch eine weithin sichtbare gelbe, fest einvulkanisierte schräge Kante aus farbigem Gummi.

Mit Wagen befahrbar.


150 x 100 cm / 23 mm, Farbe: schwarz

mit gelber schräger Kante ringsum

Material: Naturgummi

offen Ref.-Nr. 12 660

geschlossen Ref.-Nr. 12 661




Rutschsichere Gummifußmatten für Innen und Außen. Strapazierfähig und formbeständig. Zuverlässiges Spezialnoppen-Profil an der Unterseite lässt Flüssigkeiten ungehindert ablaufen. Mit offenem oder geschlossenem Boden. Auf Wunsch in Farbe grau oder individuellen Farben lieferbar.

Bei Bestellung von Matten mit unterschiedlichen Kantenformen gelten die Preise der Farbe/Farbkombination. Für unterschiedliche Kantenformen fallen keine Zusatzkosten an.


Bitte immer angeben:


- Kantenkombination
- Matte offen/geschlossen
- Farbe
- Material

A. Einzelplatzmatte



B. Einzelplatzmatte



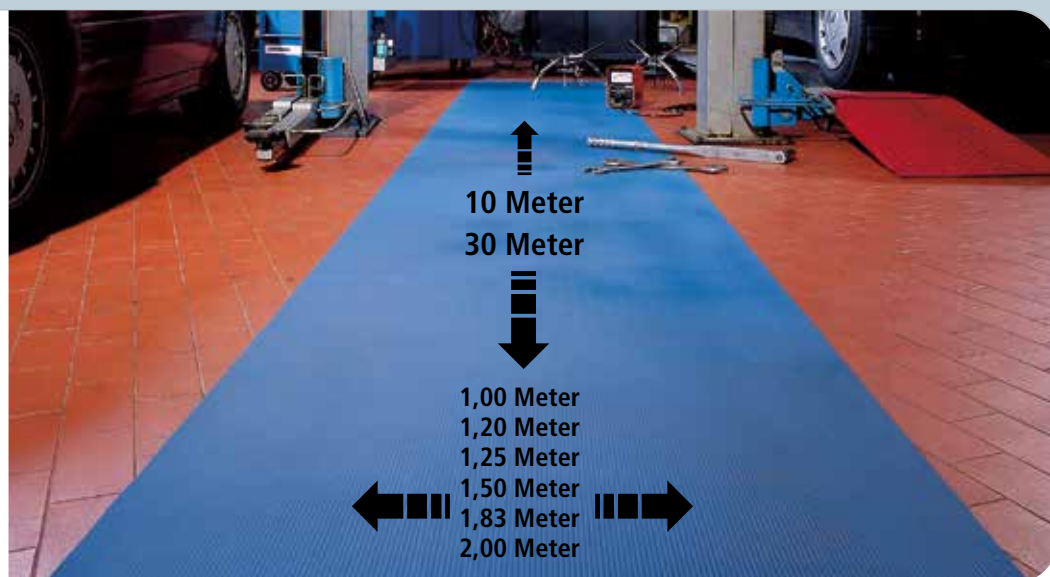

FORMGEPRESSTE BAHNEN für verbesserte Wärme- und Kälte­dämmung sowie Schallsolierung. Trittsicherer, elastischer Bodenschutz. Unterseite zum Teil mit rauer Antirutsch-Oberfläche (Stoffprägung). Geeignet zur Verlegung auf feuchten Böden. Auch zur Verklebung geeignet. Auf Wunsch mit glatter Unterseite.

BREITRIEFENMATTEN ideal für die Industrie, KFZ oder für die Landwirtschaft. Unterschiedliche Oberflächenkombinationen produzierbar. Wir liefern ganze Rollen oder Rollenabschnitte gegen geringen Aufpreis.

Viele Sorten alternativ in Sonderfarben oder in diesen Materialien lieferbar: ölbeständiges Nitril-Gummi, extrem temperaturbeständiges EPDM-Gummi, Gummi mit antistatischer Ausrüstung.

Die Rollenbreite ist nicht nachgearbeitet, sondern entspricht der Ausführung bei Entnahme aus der Produktionsform.

1. PRIMA® ROLLE Feinriefe

Leicht zu reinigende, in Längsrichtung verlaufende feine Rippenstruktur, die den Boden schützt und gleichzeitig Rutsicherheit bietet.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	12 404	2,2 mm
1,2 m	12 413	3,0 mm
1,0 m	12 420	3,5 mm
1,25 m	12 421	3,5 mm
1,5 m	12 422	3,5 mm
1,83 m	12 423	3,5 mm
2,0 m	12 424	3,5 mm

2. PRIMA® ROLLE Grobrie­fe

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,2 m	12 412	3,0 mm
1,0 m	12 405	4,0 mm

3. PRIMA® ROLLE Breitriefe

Schützen den Boden gegen Beschädigungen und Feuchtigkeit.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,2 m	12 410	3,0 mm
1,0 m	12 430	3,5 mm
1,25 m	12 431	3,5 mm
1,5 m	12 432	3,5 mm
1,8 m	12 433	3,5 mm
2,0 m	12 434	3,5 mm

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,5 m	12 442	5,0 mm
1,83 m	12 443	5,0 mm
2,0 m	12 444	5,0 mm

4. PRIMA® ROLLE Fischgrat

Zusätzliche Sicherheit überall dort, wo Ausrutschen vermieden werden soll. Die gerippte Oberflächenstruktur hält Schmutz und Feuchtigkeit zurück.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m **Gewicht:** 40 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	12 407	3,5 mm

5. PRIMA® ROLLE Pyramide

Rutschhemmende Matte als Fußbodenbelag, Lade­flächen von Fahrzeugen, auf nassen Flächen um Ausrutschen oder Verrutschen von Ladung zu vermeiden.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,2 m	12 512	3,5 mm

6. PRIMA® ROLLE Boucle

Ideal für leichte Aufgaben.
Strukturierte, rutschhemmende Oberfläche.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz

Länge: 10 m

Gewicht/Rolle: 40 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	12 401	3,5 mm

7. PRIMA® ROLLE Diamant

Attraktives Muster mit hoher Rutsicherheit auf Schrägen, in Korridoren usw.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz

Länge: 10 m

Gewicht/Rolle: 52 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	12 427	4,5 mm
1,2 m	12 414	3,0 mm

8. PRIMA® ROLLE Noppe

Mit Standard-Noppen. Zur Verlegung überall dort, wo viele Menschen rutschsicher und bequem laufen müssen.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz, glänzend

Länge: 10 m **Gewicht/Rolle:** 65 kg

Noppen-Ø: 24 mm

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	12 426	4,5 mm

9. PRIMA® ROLLE glatt

Hervorragend geeignet für Böden und Arbeitsoberflächen. Einfach zu reinigen. Dämpft Geräusche und Kälte.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz

Länge: 10 m

Gewicht/Rolle: 40 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	12 409	3,0 mm

10. PRIMA® ROLLE Universal

Das Allzweckmodell unter den Rollenwaren: Mit seiner Länge von 30 m vielseitig einsetzbar: Bautenschutz, Unterlage für Kettenfahrzeuge (12 mm), Tierhaltung, Geh- und Fahrwege, Lagereisewen und Sondertransporte. Flüssigkeitsdicht.

Rücken: Riefen **Oberfläche:** Höckerstruktur

Material: Gummi **Farbe:** schwarz

Gewicht: 12 mm= 12 kg/qm

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
2,0 m	30 m	12 445	12 mm

11. PRIMA® ROLLE UTE

Gummi-Rollenware mit rutschhemmender Oberfläche und Stiften auf der Unterseite. Gelocht für Ablauf von Flüssigkeiten.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz
Länge: 10 m **Gewicht/Rolle:** 140 kg

Breite	Ref.-Nr.	Stärke
1,83 m	12 798	10 mm

12. PRIMA® ROLLE Feuer

Alterungsbeständig, keine schädliche Qualmentwicklung und schwer entflammbar gem. EN 13501-1. Getestet beim ÖTI Prüfinstitut Wien und klassifiziert nach B_{s1}

Oberfläche: mikro-strukturiert

Rücken: Gewebestruktur

Material: NBR / Spezialpolymer Mischung

Härte: 60–65° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 446	2,7 mm

13. PRIMA® ROLLE Schweißen/Schleifen

Speziell geeignet, um Schweißperlen und Schleiffunken bis zu 1300°C - 1500°C maximal 3 Sekunden stand zu halten. Alterungsbeständig ausgerüstet

Oberfläche: mikro-strukturiert

Rücken: Gewebestruktur

Material: Nitrilmischung

Härte: 55 - 60° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 447	2,7 mm

14. PRIMA® ROLLE Antistatisch

Verhindert statische Aufladung an funkensensiblen Arbeitsplätzen. Elektrischer Widerstand: 1x10³-1x10⁶ Ohm. Belag alle 250 cm erden.

Oberfläche: mikro-strukturiert

Rücken: Gewebestruktur

Material: NBR/NR-Mischung

Härte: 55–60° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 448	2,7 mm

15. PRIMA® ROLLE Rutschhemmend



Speziell beschichtete, rutschhemmende **Oberfläche:** mikro-strukturiert mit 5 cm breiten Querstreifen aus Silikon-Karbid Beschichtung alle 15 cm

Rücken: Gewebestruktur

Material: NBR-Mischung

Härte: 55–60° Shore A **Farbe:** schwarz

Breite	Länge	Ref.-Nr.	Stärke
1,0 m	10 m	12 449	2,7 mm

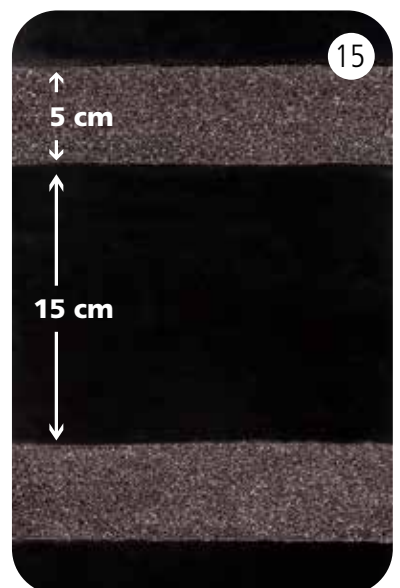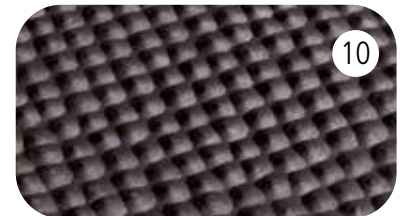

Rutschhemmende Struktur kann nach Kundenwunsch, bei entsprechender Menge, individuell angebracht werden.

Preisliste für größere Mengenabnahmen anfordern.

Zuschnittpreisliste anfordern für die Matten:
Jolly, Nova, Okta, Quarta, PRIMA Rolle, Nudel,
Leopard-Sauberlaufmatten, Kokosvelour-Rollenware.

GUMMIRAMPEN

Barrierefreiheit ohne teure Umbaumaßnahmen gewährleisten.

Rutsichere Rampen aus Gummi für jede Türschwelle und jeden Eingang.

Für Rollstühle, Gehwagen, Transportwagen und vieles mehr bestens geeignet.

Material: Gummi

Farbe: schwarz

Temperaturbereich: -40°C bis +90°C



Gummirampen, 3-seitig abgeschrägt

Artikel Nr.	Schwellenhöhe ca. mm	Breite ca. mm	Tiefe ca. mm	Gewicht ca. kg/St.
14 632	15	900	120	1,4
14 633	25	900	200	3,5
14 635	35	900	280	7,0
14 636	50	900	400	11,6
14 637	75	900	600	24,5
14 638	100	900	800	29,0
14 639	125	900	1000	48,8
14 631	25	1010	200	3,5
14 630	50	1140	400	12,0
14 543	22	1067	203	2,6
14 541	32	1067	305	7,4
14 542	44	1270	457	16,8
14 634	56	1524	610	28,0

Gummirampen, keilförmig

Artikel Nr.	Schwellenhöhe ca. mm	Breite ca. mm	Tiefe ca. mm	Gewicht ca. kg/St.
14 629	89	457	533	12,6
14 628	57	914	343	9,0
14 540	57	762	762	20,0
14 544	4	1000	40	0,2
14 545	6	1000	60	0,4
14 546	8	1000	80	0,6
14 547	10	1000	100	0,8
14 548	12	1000	110	1,1
14 549	16	1000	150	2,0
14 553	20	1000	150	2,3
14 554	24	1000	150	2,5

■ empfohlen für den Aussenbereich

■ empfohlen für den Innenbereich



Unzählige kleine Gummistifte halten die Schuhsohlen frei von Verschmutzungen und reinigen bei jeder Gehrichtung. Geschlossener Boden ermöglicht einfaches Ausleeren des Matteninhalts.

Abgeschrägte Kanten und abgerundete Ecken verhindern Stolpern. Unterseite profiliert und extrem rutschsicher. Bei jeder Witterung einsetzbar.


Geeignet für alle Einsatzzwecke:
Innen-, Außen- und Nassbereiche.

Material: Naturgummi

Temperaturbereiche: -50°C bis +100°C

Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.
55 x 35 cm/10 mm	braun	12 180
55 x 35 cm/10 mm	grau	12 170
78 x 54 cm/10 mm	grau	12 172
183 x 92 cm/14 mm	grau	12 175

Abmessung	Farbe	Ref.-Nr.
55 x 35 cm/10 mm	schwarz	12 120
68 x 45 cm/10 mm	schwarz	12 121
78 x 54 cm/10 mm	schwarz	12 122
81 x 61 cm/12 mm	schwarz	12 123
107 x 71 cm/12 mm	schwarz	12 124
183 x 92 cm/12 mm	schwarz	12 125

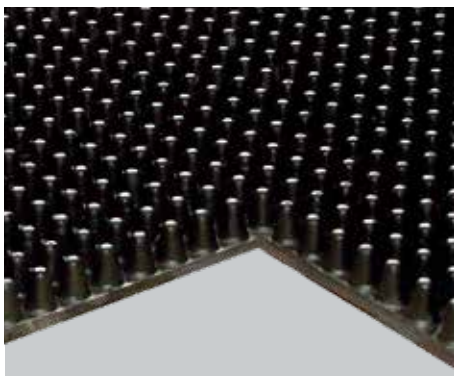

gerade Kante



abgeschrägte Kante



STIFT ROLLENWARE

Rutschhemmende und gleichzeitig Schuhsohlen reinigende Gummi-Rollenware. Schwere Ausführung für sichere Positionierung am Platz. Geschlossener Boden.

Material: Naturgummi **Farbe:** schwarz **Stärke:** 12 mm

Ref.-Nr.

12 403 abgeschrägte Kante, 10,98 m x 94 cm

12 503 gerade Kante, 10,68 m x 87cm

Material: Cfl-s1 geprüfter Kautschuk **Farbe:** schwarz **Stärke:** 12 mm
schwer entflammbar

Ref.-Nr.

12 504 abgeschrägte Kante, 10,98 m x 94 cm

12 502 gerade Kante, 10,68 m x 87cm

SAUBERLAUFMATTEN

LEOPARD



Der Vollprofi

Stärke: ca. 8 mm
(3 mm Rücken, 5 mm
Tufting-Material)

Randbreite: 30 mm

Obermaterial:
Polypropylen

Rücken:
PVC rutschhemmend,
UV-beständig

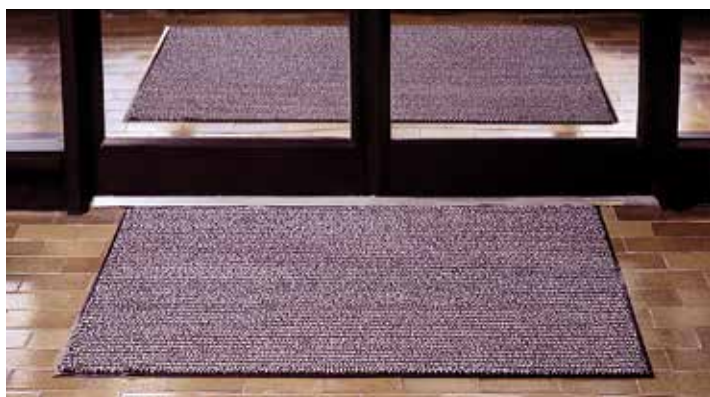

Extrem effektive, saugfähige Sauberlaufmatten für Stellen mit hoher Frequenzierung: Büros, Ladengeschäfte, Eingangshallen, öffentliche Gebäude, Hauseingänge usw. Hochflor-Qualität für professionelle Saugkraft. Leichte Reinigung durch Absaugen.

Mattenzuschnitte auf Anfrage möglich: mit Rand in Längsrichtung ohne ausfransen der Schnittkanten – Zusatzkosten fallen an.

150 x 90 cm

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 970 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 971 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 972 |

180 x 120 cm

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 987 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 988 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 989 |

Rollenware

90 cm x 25 m Rollenware

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 975 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 976 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 977 |

120 cm x 25 m Rollenware

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 980 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 981 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 982 |

200 cm x 25 m Rollenware

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. schwarz/weiß | Ref.-Nr. 13 984 |
| 2. weinrot/schwarz | Ref.-Nr. 13 985 |
| 3. blau/schwarz | Ref.-Nr. 13 986 |



PUMA

Die Saugfähige

Stärke: ca. 9 mm
(2 mm Rücken, 7 mm Tuf-
ting-Material)

Randbreite: 30 mm

Obermaterial: Polyamid

Rücken: PVC rutschhemmend,
UV-beständig



Die Puma Matte ist maschinenwaschbar bei 30°C. Optimale Schmutz- und Feuchtigkeit Aufnahme. Leuchtende Polyamid Fasern mit extrem strapazierfähigem, absolut rutschfestem PVC-Rücken, UV-beständig. Der 3 cm breite Rand liegt flach auf dem Boden auf und ist keine Stolperfalle. Besatz: ca. 750 g/qm

40 x 60 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 900 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 904 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 906 |
| 5. orange | Ref.-Nr. 13 941 |

90 x 60 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 912 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 910 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 916 |
| 5. orange | Ref.-Nr. 13 943 |

120 x 90 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 907 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 908 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 909 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 927 |

150 x 90 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 920 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 924 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 926 |

180 x 60 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. blau | Ref.-Nr. 13 932 |
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 930 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 934 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 936 |

180 x 120 cm

- | | |
|------------|-----------------|
| 2. grau | Ref.-Nr. 13 929 |
| 3. weinrot | Ref.-Nr. 13 937 |
| 4. schwarz | Ref.-Nr. 13 948 |
| 5. orange | Ref.-Nr. 13 951 |

Bestens geeignet für Innen und Außen. Die Oberfläche hält Schmutz effektiv zurück. Ideal geeignet als Sauberlauf-Matte oder als rücken- und gelenkschonende, nachgiebige Arbeitsplatzmatte.

Leichtes reinigen:

Schmutz herausschütteln, absaugen, abwaschen oder mit milden Reinigungsmitteln schamponieren.

Material: PVC

Einsatzgebiet: Sauberlaufmatte, Arbeitsplatzmatte, Freizeiteinrichtungen usw.

Stärke: 14 mm

Boden: geschlossen, mit Anlaufkante

Abmessung: 60 x 90 cm **Gewicht:** ca. 2,1 kg

Farbe **Ref.-Nr.**

grau 12 784


blau 12 785

Abmessung: 150 x 90 cm **Gewicht:** ca. 5,4 kg

Farbe **Ref.-Nr.**

grau 12 786

blau 12 787

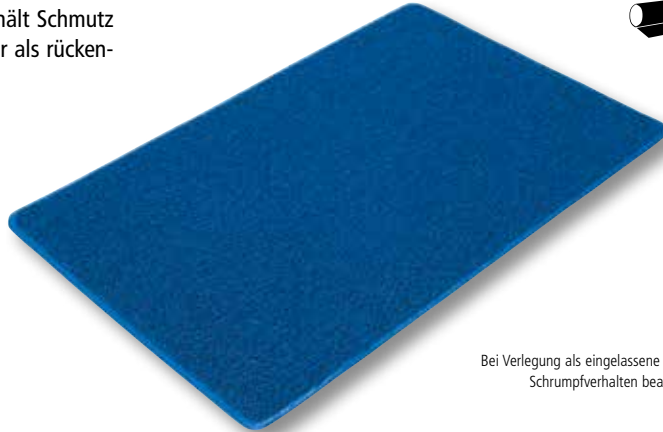

Bei Verlegung als eingelassene Matte
Schrumpverhalten beachten.

Stärke: 14 mm

Boden: offen


Abmessung: 122 cm x 12,2 m

grau Ref.-Nr. 12 780

schwarz Ref.-Nr. 12 781

blau Ref.-Nr. 12 782

grün Ref.-Nr. 12 783



**Einfachste
Reinigungs-
möglichkeiten:**



Schmutz
ausschütteln



absaugen



mit Wasser
abspritzen



mit Reinigungsmittel
einschamponieren

KOKOSVELOUR-ROLLENWARE



Kokos-Rollenware in Farben

Stärke: 17 mm

Länge: max. 6 m

Auf Wunsch lieferbare Farben:

2. braun Ref.-Nr. 12 387

4. grau Ref.-Nr. 12 389

5. grün Ref.-Nr. 12 383

6. blau Ref.-Nr. 12 384

7. rot Ref.-Nr. 12 388

8. schwarz Ref.-Nr. 12 385

Kokosvelour-Rollenware mit PVC-Rücken für maßgenaue Zuschnitte. Robust, zuverlässig und einfaches Handling. Für Innen und Außen geeignet.

- hohe Reinigungskraft
- sehr saugfähig
- schwere Ausführung
- franst nicht aus

Breite: 200 cm

Oberfläche: Naturkokos

Länge: 6 m

Unterseite: PVC

Gewicht/qm: ca. 8 - 9 kg je nach Stärke

Kokos-Rollenware in 3 Stärken

1. natur

Stärke: **Ref.-Nr.**

17 mm 12 390

24 mm 12 375

30 mm 12 365



Entsprechend Ihrem Bedarf wählen Sie die passende Mattenstärke. Für den Zuschnitt maßgenauer Matten berechnen wir einen Zuschlag. Rufen Sie Ihre Preisliste für Mattenzuschnitte ab.

STUHLUNTERLAGEN



Bodenschoner Stuhlunterlage für Hartböden

Effektiver Schutz vor Stuhlrollen, Stuhlbeinen, schmutzigen Schuhsohlen auf Parkett, Kork, Holz, Linoleum, Filz, Gummi und anderen Hartböden.


- gegen Kratzer
- gegen Verschmutzungen
- gegen Flecken durch verschmutzte Schuhsohlen
- verhindern Lösen des Bodenbelags vom Untergrund und Blasenbildung durch Druck von Stuhlrollen

Unauffälliges Design läßt den Untergrund wirksam hervortreten. Mit abgerundeten Ecken. Gute Rolleigenschaften. Stühle hinterlassen keine Abdrücke.

Longlife-Stärke: 2,9 mm

Material: Synthetikvinyl

Abmessung L x B	Ref.-Nr.
122 x 92 cm	12 636
135 x 114 cm	12 633
152 x 122 cm	12 635

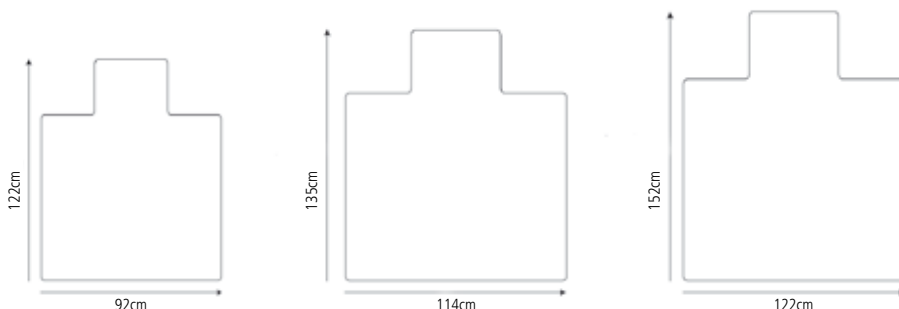

Bodenschoner Stuhlunterlage für Teppichböden

Schützen alle Teppichböden perfekt vor Stuhlrollen, Stuhlbeinen und schmutzigen Schuhsohlen. Kein frühzeitiges Abnutzen des Untergrunds. Stumpfe Noppen auf der Mattenunterseite lassen den Schoner auf dem Untergrund nicht wegrutschen und verhindern dadurch Wellenbildungen.

- Kein Verschleiß des Teppichs
- Keine Verschmutzungen
- Keine Flecken durch verschmutzte Schuhsohlen
- Kein hängen bleiben in losen Teppichschlingen

Gute Rolleigenschaften bei Stühlen mit Rollen. Unauffälliges Design läßt den Untergrund wirksam hervortreten. Mit abgerundeten Ecken. Keine Abdrücke von Stühlen.

Longlife-Stärke: 2,9 mm zzgl. Noppen

Material: Synthetikvinyl

Abmessung L x B	Ref.-Nr.
122 x 92 cm	12 646
135 x 114 cm	12 643
152 x 122 cm	12 645





Kabelbrücke

Damit Kabel und Schläuche beschädigungsfrei über Straßen und Wege geführt werden können. Flacher Rampenanstieg. Zusätzliche Signalwirkung durch abwechselndes Verlegen von schwarzen und gelben Kabelbrücken.

Material: Gummi

Abmessung: 20,5 cm x 1,50 m **Höhe:** 60 mm

Kanaldurchmesser: 45 mm

Farbe	Ref.-Nr.
schwarz	14 535
gelb	14 536



Bei Ihrer Bestellung bitte angeben:
benötigte Gesamtlänge oder
Anzahl und Farben der benötigten
Einzelstücke

Tempohemmschwelle

Im Stecksystem beliebig verlängerbar. Zwei Endstücke aneinander sind als Bodenmarkierungspunkte verwendbar. Aus Gummi für lange Lebensdauer und fahrzeugfreundliches Verhalten. Witterungsbeständig. Mit Kabelschutz. Abmessung: 25 mm hoch, 100 mm breit.

Material: Gummi

Tragkraft: ohne Begrenzung

Stärke: 75 mm

Element 1: Randstück schwarz

Abmessung: 30 x 40 cm

Ref.-Nr.: 14 530

Element 2: Randstück gelb

Abmessung: 30 x 40 cm

Ref.-Nr.: 14 531

Element 3: Mittelstück schwarz


Abmessung: 50 x 40 cm

Ref.-Nr.: 14 532

Element 4: Mittelstück gelb

Abmessung: 50 x 40 cm

Ref.-Nr.: 14 533

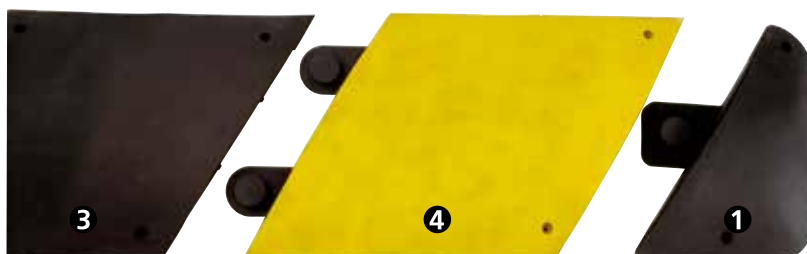

Gebäude-Rammschutz

Für Überladebrücken und Rampen.

Material: Gummi

Abmessung: 46 x 25 cm

Stärke: 11 cm

Farbe	Ref.-Nr.
schwarz	14 537



Vorderseite



Rückseite



Sänger Arbeitsplatzmatten zum Schutz Ihrer Gesundheit.

Der menschliche Körper muss je nach Arbeitssituation bei jedem Schritt bis zu 200 kg abfangen. Diese Kraft wird nahezu ungefedert von der Ferse über Fuß- und Beingelenke direkt auf die Wirbelsäule übertragen. Nach kürzester Zeit reagiert der Körper darauf mit Schmerzen und Ermüdung und langfristig mit schweren Verschleißerscheinungen an Wirbelsäule und Gelenken. Die Arbeitsleistung sinkt.

